



Flughofstrasse 49
CH- 8153 Rümlang
043 211 12 80 handel@ths-ag.ch
www.alusysteme.ch



Stand 07/2016-A
Änderungen vorbehalten

MAUDERER®
by Jost & Kekeis

ein Unternehmen der Tank & Handel Schweiz AG

**BAVARIA-
ABSTURZSICHERUNGEN**



Inhalt

Produktmatrix	04
Definition der Schutzklassen	05
Absturztechnik/Baukastensystem	07
BAVARIA-Leitern Dachschutzwand	08
Kombi-Absturzsicherung	10
Dachschutzwand aus Aluminium	12
Giebel-Absturzsicherung	14
Flachdach-Absturzsicherung	16
BAVARIA-Leitern Blitzgerüst SL	19
Rund ums Dach	28
Solardachleitern	31
Dachdecker-Auflegeleitern	32



Revisionen / Tankstellenservice / Rezertifizierung / Hochwasserschutz

Unsere Unternehmen



-cor-a-void-



Wir sind mit unseren Equipen und Aussendienstmitarbeitern schweizweit für Sie da.

Unsere Brands



für sicheres Lagern

FORTE

Sicherheit rund ums Dach.

Egal ob Sie sich auf einem Flachdach, an der Traufe oder am Giebel bewegen – mit einer geeigneten Absturzsicherung, die dem Stand der Technik sowie den geltenden Vorschriften entspricht, arbeiten Sie zu 100% sicher. Sicherheit ist aber nur die eine Seite einer notwendigen und vorgeschriebenen Absturzsicherung. Schnelligkeit, Flexibilität und unkompliziertes Handling zählen im Alltag der Profis ebenso. MAUDERER Alutechnik liefert seit vielen Jahren mit vielen frischen Ideen und Entwicklungen neue Impulse in diesem Bereich.

Wie beispielsweise mit dem BAVARIA-Blitzgerüst SL: Die komplette Absturzsicherung wird am Boden aufgebaut und wird ohne Absturzgefahr über Winden blitz-schnell auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht.

Auch die Demontage der Arbeitsebene erfolgt vom Boden aus. Das gilt auch für die neue BAVARIA-Giebelabsturzsicherung oder die BAVARIA-Leitern-Dachschutzwand. Alle sind mit den bewährten BAVARIA-Leitern von MAUDERER kompatibel und lassen sich problemlos nachrüsten.

Bei allen Bauteilen hat BAVARIA darauf geachtet, dass die jeweiligen Systeme auch untereinander kompatibel sind. So können beispielsweise die Geländer-rahmen einer Flachdach-Absicherung ebenso bei einer Giebel-Absicherung verwendet werden.

Unser umfangreiches Programm an BAVARIA-Absturzsicherungen sorgt somit für mehr Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bei Arbeiten auf Dächern aller Art und jeder Neigung.

Alle Produkte können bei uns in Rümlang in die Hand genommen werden. Kontaktieren Sie uns, unsere JOKE-Mitarbeiter beraten Sie gerne auch bei Ihnen vor Ort.

Der Partner für Profis schweizweit!

Für das Joke-Team



Ihr Patrick Müller
Geschäftsführer

BAVARIA-Absturzsicherungen

Produktmatrix


PROGRAMM	System-Übersicht	Schutzklassen	Seite
Absturztechnik			
	Leitern-Dachschutzwand	C	8
	Kombi-Absturzsicherung für Blech- und Ziegeldächer	B	10
	Dachschutzwand aus Aluminium	C	12
	Giebel-Absturzsicherung	A	14
	Flachdach-Absturzsicherung	A	16
BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL			
	Anwendungshinweise		19
	Lieferprogramm		
	Grundset	C	20
	Komplettangebot		21
	Nachrüstprogramm		22
	Zubehör für BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL		24
	Leitern für BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL		26
Rund ums Dach			
	Roof-Tool		28
	Dachgerüst		28
	Gerüststege		29
Solardachleitern			
	Solardachleiter, Kopfteil		31
	Solardachleiter, Unterteile		31
	Solardachleiter, Zubehör		31
Dach-Auflegeleitern			
	Dachdecker-Auflegeleiter aus Aluminium		32
	Dachdecker-Auflegeleiter aus Holz		33

Definition der Schutzklassen nach DIN EN 13374

Temporäre Seitenschutzsysteme


A

Dachwinkel 0° – 10°
ohne Begrenzung der Absturzhöhe

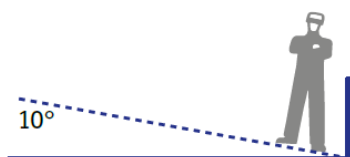
B


Dachwinkel 0° – 30°
ohne Begrenzung der Absturzhöhe

Dachwinkel 30° – 60°
bis max. Absturzhöhe 2 m

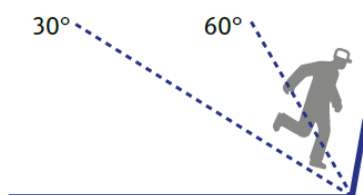
C

Dachwinkel 30° – 45°
ohne Begrenzung der Absturzhöhe

Dachwinkel 45° – 60°
bis max. Absturzhöhe 5 m

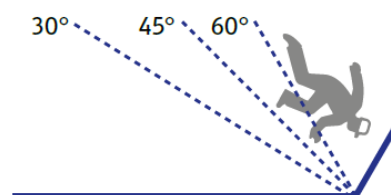

Absturztechnik

Das Baukastensystem für alle Dächer

Aluminium-Quadratrohre bilden die Basis unserer Absturztechnik wie auch immer Ihre Anforderungen auf dem Dach sind: Mit den Quadratrohr-Komponenten bauen Sie die passende Absturzsicherung für Ihre Einsatzzwecke.

Das Grundgerüst bleibt immer gleich. Nur die Anbaukonsole wird ausgetauscht. Dadurch erhalten Sie mit nur wenigen Bauteilen eine Vielzahl an Absturzsicherungen. Ihre Vorteile: geringer Lagerbestand und -kosten, individueller Einsatz, kostengünstige Anschaffung, modularer Aufbau.

LEITERN-DACHSCHUTZWAND



DACHSCHUTZWAND AUS ALUMINIUM



KOMBI-ABSTURZSICHERUNG



GIEBEL-ABSTURZSICHERUNG



FLACHDACH-ABSTURZSICHERUNG




BLITZGERÜST



BAVARIA-Leitern-Dachschutzwand

Schutzklasse

C

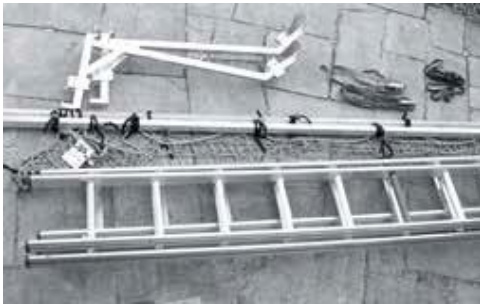

BAVARIA-LEITERN-DACHSCHUTZWAND GRUNDSET

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Preis (CHF)
7700	1	Grundset Typ 7700	19,9	1236,00
Bestehend aus:				
7701	2	Halter Leitern-Dachschutzwand		
		(DSW)		408,00
7703	2	Schutzwandrohr 5 m für Leitern-DSW		108,00
7702	1	Schutznetz 4,8 x 1,2 m		156,00
826	2	Zurrgurt mit Ratsche zur Sicherung		12,00
7704	2	Trageschlaufe zur Montage		12,00

BAVARIA-LEITERN-DACHSCHUTZWAND ANBAUSET

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Preis (CHF)
7710	1	Grundset Typ 7710	16,5	798,00
Bestehend aus:				
		Halter Leitern-Dachschutzwand		
7701	1	(DSW)		408,00
7703	2	Schutzwandrohr 5 m für Leitern-DSW		108,00
7702	1	Schutznetz 4,8 x 1,2 m		156,00
826	1	Zurrgurt mit Ratsche zur Sicherung		12,00

IHRE VORTEILE

- Blitzschneller Aufbau!
- Aufbau ohne Spezialwerkzeug!
- Einfache leichte Teile aus Alu!
- Nach DIN-EN 13374: Schutzklasse „C“!
- Schutzrechte angemeldet!



Montage in kürzester Zeit – aufgebaut in acht Schritten

Im Einsatz mit BAVARIA-Leitern mit verstärktem Holmquerschnitt (100 x 25 mm)



Einzelteile Grundset



Leitern aufstellen



Leitern befestigen



Halter aufbringen



Geländer mit Netz aufbringen



Oberen Schieber schließen



Unteren Schieber schließen



Beliebig verlängerbar

AUSWAHL DER BAVARIA-LEITERN

Leiterntyp	Bestell-Nr.	Länge (m)	Gewicht (kg)	Traufhöhe max. (m)	Preis (CHF)
Schiebeleiter 2-tlg.	920/2x14 v	7,42	23,0	5,7	708,00
Schiebeleiter 2-tlg.	920/2x16 v	8,54	26,0	6,7	870,00
Schiebeleiter 2-tlg.	920/2x18 v	9,38	29,5	7,5	1062,00
Schiebeleiter 2-tlg.	920/2x20 v	10,22	32,5	8,0	1152,00
Schiebeleiter 3-tlg.	925/3x10 v	7,42	26,5	5,7	918,00
Schiebeleiter 3-tlg.	925/3x12 v	9,10	29,5	7,3	1116,00
Schiebeleiter 3-tlg.	925/3x14 v	10,22	35,0	8,0	1266,00
Seilzugleiter 2-tlg.	960/2x16 v	8,54	27,5	6,7	1062,00
Seilzugleiter 2-tlg.	960/2x18 v	9,38	30,5	7,5	1266,00
Seilzugleiter 2-tlg.	960/2x20 v	10,22	33,5	8,0	1362,00
Seilzugleiter 3-tlg.	965/14 v	10,33	36,0	8,0	1818,00

Die Auswahl der geeigneten BAVARIA-Leiter richtet sich nach der abzusichernden Traufhöhe.

Kombi-Absturzsicherung für Blech- und Ziegeldächer


Schutzklasse



Unsere Kombi-Absturzsicherung ist eine universelle Absturzsicherung für Blech- und Ziegeldächer für eine Dachneigung von 10 – 60°. Die Kombi-Halterung ist die ideale Absturzsicherung für die Dachtraufe (Schutzklasse B). Die Montage erfolgt mit den passenden Konsolen innerhalb von wenigen Minuten. Der maximale Konsolenabstand beträgt 3,9m.

Alle Bauteile sind aus Aluminium – dies bedeutet einen unschlagbaren Gewichtsvorteil gegenüber Stahlbauteilen und damit ein wesentlich einfacheres Handling. Der neue Seitenschutz ist die sichere Absturzsicherung für geneigte Dachflächen aus Profilblech. Dank der kompakten Masse des Aluminiumsystems ist der Platzbedarf sowohl für Transport und Lagerung sehr gering.

FUNKTIONSDARSTELLUNG

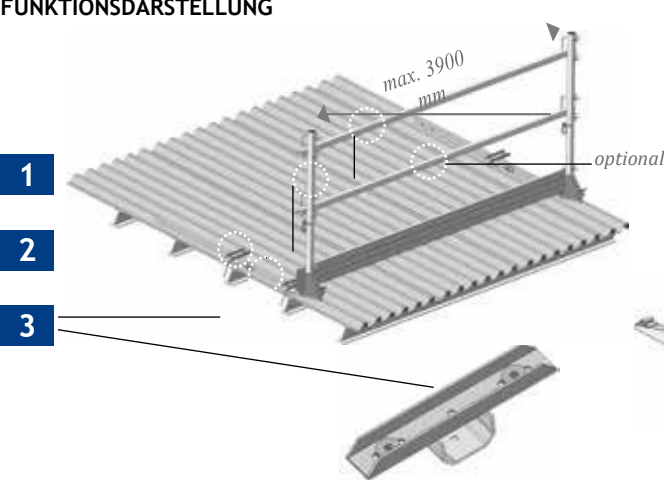

- 1

Handlauf 749
- 2

Seitenschutzkonsole 771
- 3

Halter für Kombi-Absturzsicherung 772

(Schrauben bauseits, nicht in den Setartikeln enthalten) Die Verwendung eines Schutznetzes kann erforderlich sein.



SETARTIKEL

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
770/01	1	Kombi-Absturzsicherung, Set 1 (für 20 lfd. Meter)	3396,00

Bestehend aus:

771	6	Seitenschutzkonsole	à	354,00
742/Q	2	Schutznetz (10 m)	à	198,00
749	5	Handlauf 4,1 m	à	126,00
774	5	Bordbrett 4,1 m ohne Bürste	à	102,00
775	2	Diagonalstrebe*	à	114,00

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
770/02	1	Kombi-Absturzsicherung, Set 2 (für 50 lfd. Meter)	8274,00

Bestehend aus:

771	14	Seitenschutzkonsole	à	354,00
742/Q	5	Schutznetz (10 m)	à	198,00
749	13	Handlauf 4,1 m	à	126,00
774	13	Bordbrett 4,1 m ohne Bürste	à	102,00
775	2	Diagonalstrebe*	à	114,00

* Diagonalstrebe 775 als zusätzliche Aussteifung je 1 Stück am Anfang und Ende einer Einheit notwendig

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
7729	1	Eckverbinder	72,00
772	1	Halter	36,00
773	1	Verlängerung 0,75 m	60,00
7738	1	Bürstensatz	138,00
774/1	1	Bordbrett 4,1 m mit Bürste	168,00



Dachschutzwand aus Aluminium

Schutzklasse

C


Unsere Dachschutzwand überzeugt durch das geringe Gewicht ihrer Alu-Bauteile und ihre praktische Handhabung. Besonderen Komfort bieten Alu-Teleskopdielen, die zwischen den Konsolen eingelegt werden.

Somit ist eine sichere Trittfläche gegeben, die zudem als Werkzeugablagefläche ideal genutzt werden kann. In einer praktischen Transportkiste lässt sich die Dachschutzwand einfach verstauen und aufbewahren.

1



Holztransportkiste für
10 lfd. Meter Dachschutzwand

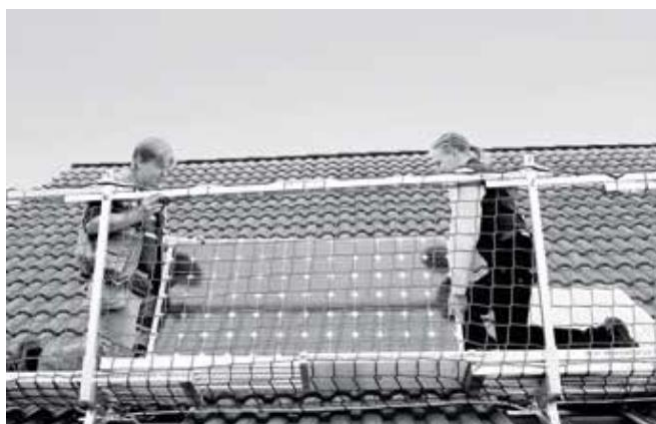

IHRE VORTEILE

- Alle Bauteile aus Aluminium: enormer Gewichtsvorteil gegenüber Stahlgerüsten
- Schnelle Einrüstung auch langer Dächer
- Geringer Montageaufwand (Konsolenbefestigung mit je vier Universalschrauben 6 x 80 mm)
- Konsolenabstand bis 2,1 m (drei Sparrenfelder)
- Flexibel einsetzbar bei Dachneigungen von 25°–60°
- Hoher Arbeitskomfort dank Teleskopdielen
- Auch als Zwischenschutzwand einsetzbar

1 ZUBEHÖR/EINZELTEILE

Best.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Preis (CHF)
743	Holz-Transportkiste (für 10 lfd. Meter Dachschutzwand)	17,0	180,00
1-071103	Alu-Teleskopdielen Typ A, Länge 1,82–3,00 m	14,0	408,00
1-071104	Alu-Teleskopdielen Typ B, Länge 2,45–3,96 m	17,0	474,00
738	Dachschutzwandkonsole	3,0	288,00
740	Alu-Pfosten	1,5	78,00
741	Alu-Seitenschutzrohr (2,5 m)	2,0	72,00
742	Seitenschutznetz (10 x 1,5 m)	5,0	210,00

2 DACHSCHUTZWAND: SET 1

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
744/01	1	Dachschutzwand, Set 1 (für 10 lfd. Meter, 41 kg)	2190,00
Bestehend aus:			
738	6	Dachschutzwandkonsole	
740	6	Alu-Pfosten	
741	5	Alu-Seitenschutzrohr (2,5 m)	
742	1	Seitenschutznetz (10 x 1,5 m)	

DACHSCHUTZWAND: SET 2

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
744/02	1	Dachschutzwand, Set 2 (für 10 lfd. Meter, 31 kg)	1902,00
Bestehend aus:			
738	6	Dachschutzwandkonsole	
740	6	Alu-Pfosten	
742	1	Seitenschutznetz (10 x 1,5 m)	


Achtung: ohne Alu-Seitenschutzrohr 741




BAU 08021

Dachschutzwand aus Aluminium – aufgebaut in vier Schritten


Aufbauhinweise für eine BAVARIA-Dachschutzwand aus Aluminium

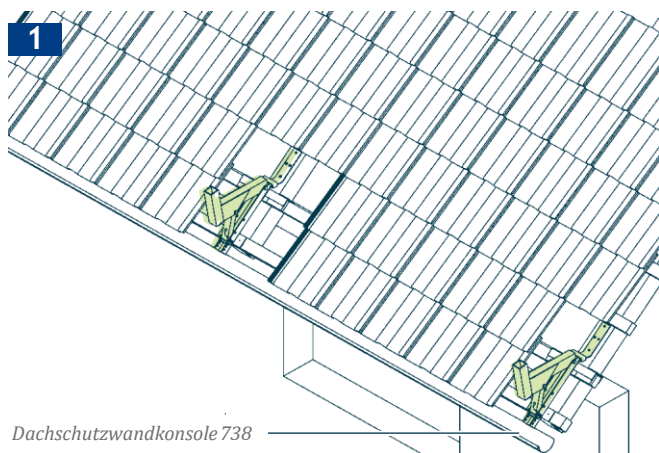


Die Dachziegel über den Sparrenfeldern werden nach oben geschoben. Die BAVARIA-Dachschutzwand-Konsole wird am Sparren aufgelegt und mit vier Universalschrauben befestigt. Der Konsolenabstand kann bis zu 2,10 m betragen (drei Sparrenfelder). Für eine 10-Meter-Dachschutzwand werden insgesamt sechs Aluminium-Konsolen benötigt.

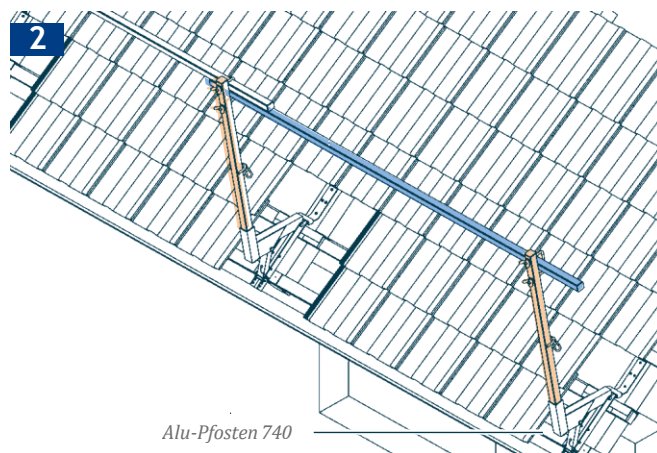

Die Aluminium-Pfosten werden in die Konsole gesteckt. Anschließend werden die Pfosten durch ein Aluminiumseitenschutzrohr verbunden und verschraubt. Hierfür ist kein Werkzeug nötig.

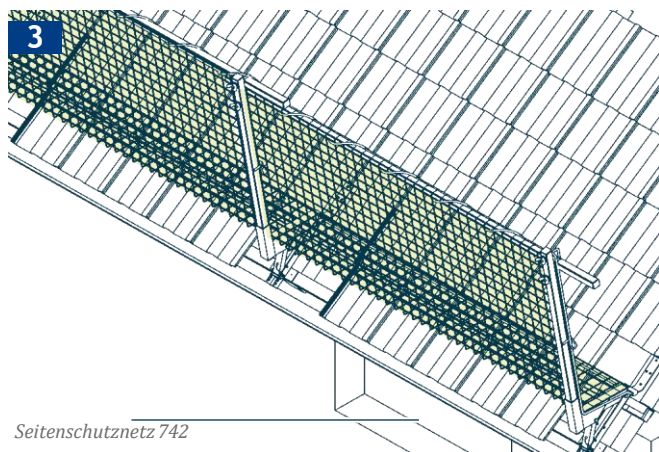

Die Befestigung des Netzes am Geländer erfolgt mit den am Netz vorhandenen, BG-Bau-geprüften ISI-Link-Schnellverschlüssen. Der Handlauf und das Bordbrett wird im Abstand (75 cm), der durch die Befestigungspunkte vorgegeben ist, umschlungen.

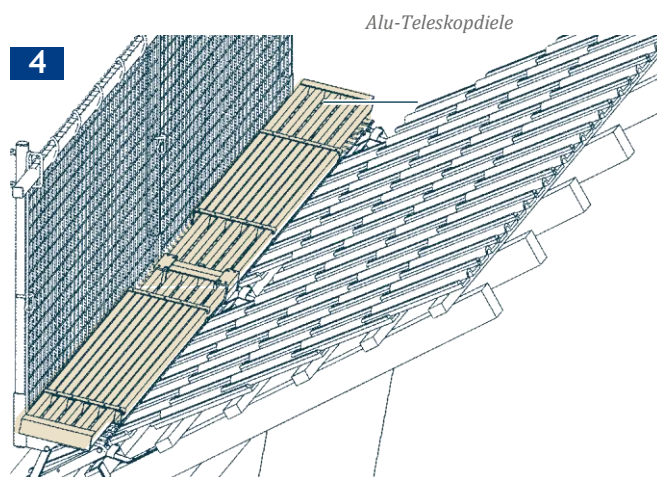

Zur leichteren Montage und als bequeme Stand- bzw. Werkzeugablagefläche für die anschließenden Arbeiten können auf die BAVARIA-Dachschutzwand-Konsole BAVARIA-Teleskopdielen aus Aluminium gelegt werden.

Giebel-Absturzsicherung

Schutzklasse

A

Viele Arbeiten auf dem Dach sind durch die Errichtung aller nötigen Absturzsicherungen ein Zeit- und Kostenfresser. Vor allem die Sicherung der Giebel stellt eine besondere Herausforderung dar. MAUDERER präsentiert nun eine Lösung, wie sich in Rekordzeit eine sichere Giebelabsturzsicherung ganz ohne Gerüst aufbauen lässt. Mit zwei BAVARIA-Leitern und dem Grundset lassen sich bereits 5m Giebel zuverlässig absichern. Die neue BAVARIA-Giebelabsturzsicherung erfüllt dabei alle Anforderungen der DIN-EN13374

(Schutzklasse C). Die BAVARIA-Giebelabsturzsicherung ist damit die erste Absturzsicherung weltweit, die sich vom Boden aus ohne Spezialwerkzeug sicher und schnell auf- und wieder abbauen lässt und ist für alle Giebelbauarten und Dachneigungen bis 45° universell einsetzbar. Durch die Befestigung der Giebelkonsolen an den Leitern sind keinerlei Sparrenklemmen oder gar Bohrungen am Sparren oder der Hauswand nötig.



IHRE VORTEILE

- Sehr schneller und sicherer Aufbau vom Boden aus
Keine Sparrenklemme nötig
- Universell für alle Giebelbauarten und Dachneigungen einsetzbar
- Kompatibel mit allen BAVARIA-Absturzsicherungen und BAVARIA-Leitern
- Grosse Stützweite von 5m – beliebig erweiterbar




MONTAGEBEISPIEL

Eckverbinder (Best.Nr. 7729)

Giebelkonsole (Best. Nr. 7750)

Geländerrahmen (Best. Nr. 7722 od. 7723 od. 7724)

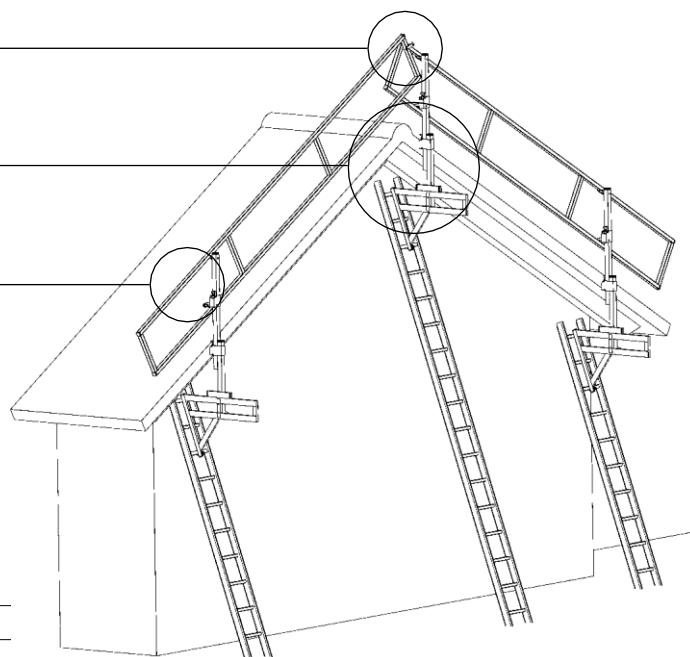

GIEBELKONSOLE


Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	CHF
7750	1	Giebelkonsolen	576,00

GIEBELABSTURZSICHERUNG, GRUNDSET 5,0 M

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Gewicht (kg)	CHF
7751	1	Grundset: 2 Giebelkonsolen, 1 Rahmen	28,7	1500,00


GIEBELABSTURZSICHERUNG, ERWEITERUNGSSET 5,0 M

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Gewicht (kg)	CHF
7752	1	Erweiterungsset: 1 Giebelkonsole, 1 Rahmen	20,9	924,00




GELÄNDERRAHMEN, 5 M

Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7722	13,1	354,00



GELÄNDERRAHMEN, 3 M

Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7723	6,2	210,00




GELÄNDERRAHMEN, 1,5 M

Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7724	3,4	150,00




ZURRGURT

Best.-Nr.	CHF
826	12,00



ECKVERBINDER

Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7729	0,5	72,00



GIEBELKONSOLE

Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7750	7,8	576,00

Flachdach-Absturzsicherung

Schutzklasse

A

Unsere neue BAVARIA-Flachdachabsturzsicherung überzeugt durch geringes Gewicht und höchste Stabilität. Unsere Absturzsicherung wurde in Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten entwickelt und von unseren Spezialisten für die Praxis gebaut.

Schnell und unkompliziert im Auf- und Abbau sparen Sie wertvolle Zeit und sind mit unserer Absturzsicherung jederzeit auf der sicheren Seite. Garantiert.



■ BESTECHEND EINFACH – VIELSEITIG EINSETZBAR!



Der verstellbare Eckverbinder ermöglicht beliebiges Abwinkeln der Flachdachabsturzsicherung entsprechend dem Dachverlauf.



Abklappbare Stützen erlauben durchgängiges Arbeiten.




Die verstellbare Attika-Abrutschsicherung sichert das Schutzgeländer zusätzlich.



Selbstsichernde Keile sind einfach im Handling und ermöglichen schnelles Arbeiten.

■ GANZ NACH IHREN BEDÜRFNISSEN – METER FÜR METER

MONTAGEBEISPIEL
mit Bestellnummern der Einzelteile

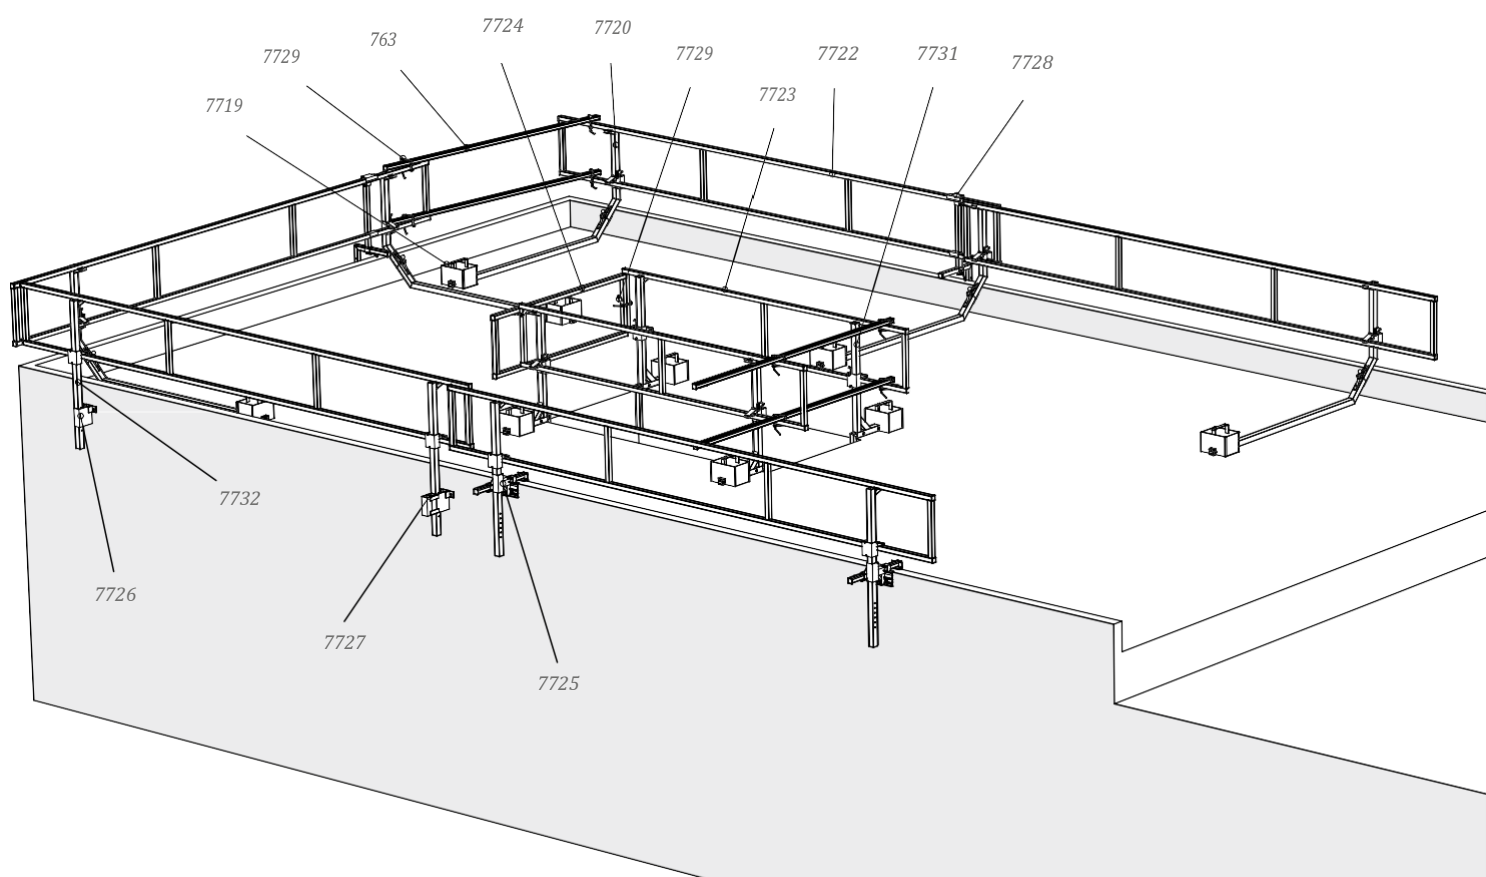


**PFOSTEN, LANG**


Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7732	3,1	192,00

**PFOSTEN, KURZ**


Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7731	3,4	210,00

**SCHUTZWAND, KLAPPBAR**


Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7720	6,0	450,00

**GELÄNDERRAHMEN, 5 M**


Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7722	13,1	354,00

**KONSOLE**


Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7726	1,2	132,00

**DOPPELKONSOLE**


Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7727	1,9	168,00

**GELÄNDERRAHMEN, 3 M**


Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7723	6,2	210,00

**BALLASTGEWICHT**


Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7719	17,5	180,00

**ECKVERBINDER**


Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7729	0,2	72,00

**GELÄNDERRAHMEN, 1,5 M**

Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7724	3,4	150,00


**ATTIKA-ABRUTSCHSICHERUNG, VERSTELLBAR**

Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7728	2,1	144,00


**TRANSPORTBEHÄLTER**

4,5x0,7x0,7 für 50 lfm.

Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7730	223,0	1302,00

**ATTIKA-KLEMME**

Best.-Nr.	Gewicht (kg)	CHF
7725	4,8	390,00

**GRUNDSET MIT BALLASTIERUNG**


Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Preis (CHF)
7770	1	Grundset (5 Meter), mit Ballastierung	62,0	1614,00

Bestehend aus:

7720	2	Schutzwandhalter klappbar		
7722	1	Geländerrahmen 5 m		
7719	4	Ballastbehälter 17,5 kg		

BESTELLVORSCHLAG 1 (25 METER)

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
Bestehend aus 1 Grundset 7770 und 4 Anbausets 7780			5364,00
7720	6	Schutzwandhalter klappbar	
7722	5	Geländerrahmen 5 m	
7719	12	Ballastbehälter 17,5 kg	

**ANBAUSET MIT BALLASTIERUNG**

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Preis (CHF)
7780	1	Anbauset (5 Meter), mit Ballastierung	36,0	936,00

Bestehend aus:

7720	1	Schutzwandhalter klappbar		
7722	1	Geländerrahmen 5 m		
7719	2	Ballastbehälter 17,5 kg		

BESTELLVORSCHLAG 2 (50 METER)

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
Bestehend aus 1 Grundset 7770 und 9 Anbausets 7780			10'056,00
7720	11	Schutzwandhalter klappbar	
7722	10	Geländerrahmen 5 m	
7719	22	Ballastbehälter 17,5 kg	



BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL

Einfach in der Anwendung

Die komplette Absturzsicherung wird am Boden aufgebaut und ohne Absturzgefahr mittels Winden auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht. Auch die Demontage der Arbeitsebene erfolgt vom Boden aus. Es sind keine weiteren Hilfsmittel (z. B. Auffanggurte) für den BG-konformen Aufbau notwendig.

Die Dachfläche bleibt frei, die Arbeitsbühne dient als bequeme Arbeitsfläche (bis 450 kg). Die Sicherung des SL-Systems ist mit Gurten erforderlich. Ein Anbohren der Fassade ist nicht nötig. Das neue System ist mit dem auf dem Markt weit verbreiteten BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst kompatibel. Die zugelassene maximale Plattformhöhe liegt bei 8,0 m.



Aufstellen der BAVARIA-Leitern



Einhängen der Seilwinden an den Leitern



Einhängen der Umlenkung an der Leiter



Befestigen des Schlitten am Seil der Winde



Fixieren der Arbeitsplattform am Schlitten



Anbringen der Geländer, Seitengeländer und Türmodul



Hochkurbeln der Plattform



Sichern des Systems gegen Umfallen



Positionieren der Zugangsleiter

BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL

Grundset, Zugang

1



1 BAVARIA-LEITERN-BLITZGERÜST SL, GRUNDSET ZUGANG

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
7733	1	Grundset Zugang, 5,0 m	5262,00

Bestehend aus:

1	Plattform 5,0m (mit 4 Anbindungen)
1	Geländer Zugang inkl. Seitengeländer, Türmodul, Anlageblech
2	Safety Lift (Schlitten, Umlenkung, Winde, Seildreieck)

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
7743	1	Grundset Zugang, 3,5 m	4920,00

Bestehend aus:

1	Plattform 3,5m
1	Geländer Zugang inkl. Seitengeländer, Türmodul, Anlageblech
2	Safety Lift (Schlitten, Umlenkung, Winde, Seildreieck)

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
7753	1	Grundset Zugang, 2,5 m	4728,00

Bestehend aus:


1	Plattform 2,5m
1	Geländer Zugang inkl. Seitengeländer, Türmodul, Anlageblech
2	Safety Lift (Schlitten, Umlenkung, Winde, Seildreieck)

Bei Verwendung als Dachschutzwand ist ein Schutznetz erforderlich (siehe Seite 12).



Grundset, Verlängerung

2

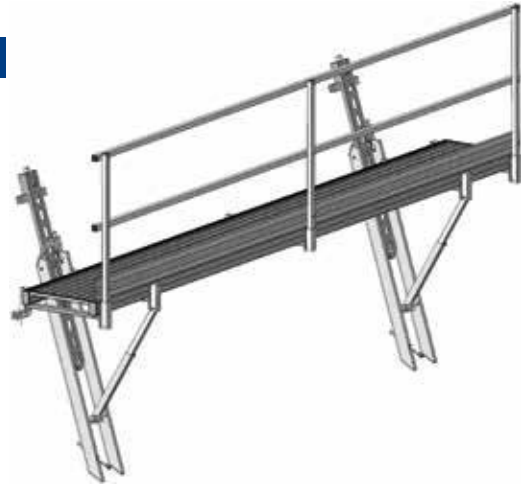

2 BAVARIA-LEITERN-BLITZGERÜST SL, GRUNDSET VERLÄNGERUNG

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
7734	1	Grundset Verlängerung, 5,0 m	3540,00

Bestehend aus:

1	Plattform Verlängerung 5,0 m
1	Geländer 5,0 m (innen/aussen)
2	Safety Lift ohne Winden (Schlitten, Umlenkung, Seildreieck)

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
7744	1	Grundset Verlängerung, 3,5 m	3186,00

Bestehend aus:

1	Plattform Verlängerung 3,5 m
1	Geländer 3,5 m (innen/aussen)
2	Safety Lift ohne Winden (Schlitten, Umlenkung, Seildreieck)

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
7754	1	Grundset Verlängerung, 2,5 m	2994,00

Bestehend aus:

1	Plattform Verlängerung 2,5m
1	Geländer 2,5 m (innen/aussen)
2	Safety Lift ohne Winden (Schlitten, Umlenkung, Seildreieck)

Bei Verwendung als Dachschutzwand ist ein Schutznetz erforderlich (siehe Seite 12).



Komplettangebot

Schutzklasse

C

Unser Komplettangebot enthält alle erforderlichen Komponenten des BAVARIA-Leitern-Blitzgerüsts SL. Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Zusammenstellung Ihres individuellen Systems. Melden Sie sich bei uns!

1x 7733 GRUNDSET ZUGANG (5,0 M)



BAU/TB 11183

BAVARIA-LEITERN-BLITZGERÜST SL

als Dachschutzwand, 5-Meter-Set

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
7739	1	BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL als Dachschutzwand, 5-Meter-Set	8052,00

Bestehend aus:

7733	1	Grundset Zugang, 5,0 m
960/2x16 v 2		Seilzugleiter, 2-teilig, 4,62–8,54, 27,0 kg
7760	1	Sicherheitsset für BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL
5-150007	1	Schutznetz mit Isi-Link-Schnellverschlüssen (5,7 m)

2x 960/2X16V SEILZUGLEITERN, 2-TEILIG (100-mm-Holme)



5-150007 SCHUTZNETZ

1x 7760 SICHERHEITSSET 2 Dachrinnenhalter, 2 Fussverlängerungen, 4 Sicherheitsfussspitzen, 2 Zurrgurte



BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL

Nachrüstprogramm

Nachhaltigkeit wird bei uns gross geschrieben. Bringen Sie Ihr bestehendes Gerüst mit unseren Nachrüst-Sets auf den neuesten sicherheitstechnischen Stand.



Safety Lift 7735



Safety Lift ohne Winden 7736



Geländer Zugang SL, komplett 7737



Geländer Zugang SL, komplett 7747/7757

1 NACHRÜST-SET SAFETY LIFT

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
7735	1	Safety Lift, 5,0 m/3,5 m/2,5 m	2838,00
Bestehend aus:			
2		Seildreieck SL	
2		Ösenschrauben	
2		Schlitten SL	
2		Umlenkung SL	
2		Winde SL	

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
7736	1	Safety Lift ohne Winden, 5,0 m/3,5 m/2,5 m	1602,00
Bestehend aus:			
2		Seildreieck SL	
2		Ösenschrauben	
2		Schlitten SL	
2		Umlenkung SL	

2 NACHRÜST-SET ZUGANGSGELÄNDER

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
7737	1	Geländer Zugang SL 5,0 m	1200,00
Bestehend aus:			
1		Geländer Zugang 4,3 m	
1		Auflager inkl. Nieten	
2		Seitengeländer A	
1		Türmodul	
1		Anlageblech für Aufstiegsleiter	

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
7747	1	Geländer Zugang SL 3,5 m	1146,00
Bestehend aus:			
1		Geländer Zugang 2,9 m	
1		Geländerköcher inkl. Nieten	
2		Seitengeländer A	
1		Türmodul	
1		Anlageblech für Aufstiegsleiter	


Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
7757	1	Geländer Zugang SL 2,5 m	1122,00
Bestehend aus:			
1		Geländer Zugang 1,9 m	
1		Geländerköcher inkl. Nieten	
2		Seitengeländer A	
1		Türmodul	
1		Anlageblech für Aufstiegsleiter	



Bei fachgerechter Nachrüstung der bisherigen BAVARIA-Leitern-Blitzgerüste mit unseren Nachrüst-Sets SL entsprechen diese allen aktuellen Anforderungen. Nachrüstung nur bei Typ 731, 732, 733 möglich (Breite des Laufstegs 600 mm). Eine Nachrüstung älterer Varianten ist nicht möglich.

BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL

Zubehör



SET WINDEN SL

Best.-Nr.	Preis (CHF)
7763	1296,00



SEITENGELÄNDER A+I

Best.-Nr.	Preis (CHF)
1-050806	306,00

Bei Anwendung Geländer außen und innen



GELÄNDER (INNEN/AUSSEN)


Best.-Nr.	Länge (m)	Preis (CHF)
1-050807	5,0	834,00
1-050837-06	3,5	726,00
1-050836-06	2,5	630,00



SCHUTZNETZ

Best.-Nr.	Länge (m)	Preis (CHF)
5-150007	5,7	354,00
5-150006	4,2	264,00
5-150005	3,2	198,00

Mit Isi-Link-Schnellverschlüssen

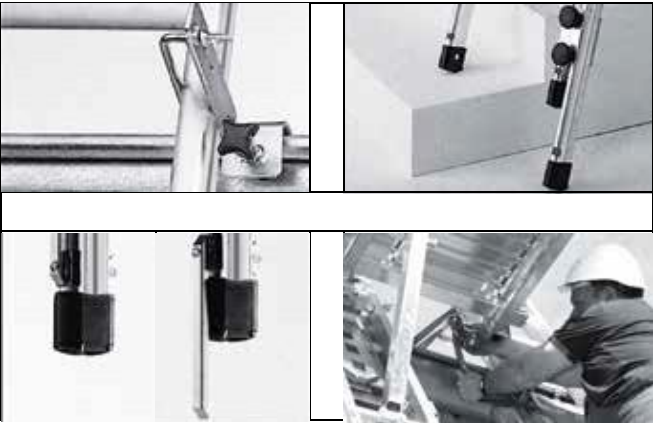

SICHERHEITSSSET

Best.-Nr.	Preis (CHF)
7760	378,00

- Bestehend aus:
- 2 Dachrinnenhalter
 - 2 Fussverlängerungen
 - 4 Sicherheitsfussspitzen
 - 2 Zurrgurte





AUFSTIEGSSCHUTZ

Best.-Nr.	Preis (CHF)
<u>1-050850</u>	<u>96,00</u>

Aufstiegsschutz aus Alu zur Sicherung vor unberechtigtem Zugang



DSL DACHRINNENSCHUTZ UND LEITERNSICHERUNG

Best.-Nr.	Preis (CHF)
<u>802GH</u>	<u>162,00</u>

schützt die Dachrinne, sichert jede Leiter



WANDABSTANDSHALTER

Best.-Nr.	Preis (CHF)
<u>801</u>	<u>240,00 (Stück)</u>



WANDSCHUTZPLATTEN

Best.-Nr.	Preis (CHF)
<u>801/A</u>	<u>126,00 (Paar)</u>



WANDABSTANDSHALTER

Best.-Nr.	Preis (CHF)
<u>801V</u>	<u>504,00 (Paar)</u>

WANDSCHUTZPLATTEN

Best.-Nr.	Preis (CHF)
<u>801V/A</u>	<u>132,00 (Paar)</u>



WANDABSTANDSHALTER (SEITLICH VERSTELLBAR)

Best.-Nr.	Preis (CHF)
<u>1-450156</u>	<u>504,00</u>



ABDECKBLECH, ZWEITEILIG

Best.-Nr.	Preis (CHF)
<u>1-050860</u>	<u>498,00</u>

Blech für Plattform 5,0 m bei Dachabstand < 30 cm




VERBINDUNGSBRÜCKE

Best.-Nr.	Preis (CHF)
<u>1-050825</u>	<u>522,00</u>



DACHRINNENHALTER

Best.-Nr.	Preis (CHF)
<u>802</u>	<u>54,00</u>



SPROSSENSCHONER

Best.-Nr.	Preis (CHF)
<u>1-050855</u>	<u>18,00</u>



DACHRINNENSCHONER

Best.-Nr.	Preis (CHF)
<u>1-050843-01</u>	<u>30,00</u>

BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL

Schiebeleitern



Diese BAVARIA-Leitern sind speziell für das BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL konzipiert. Sie entsprechen der neuen Leiternnorm DIN-EN 131-2. Die verstärkten Schiebe- bzw. Seilzugleitern (siehe »v«-Auszeichnung) haben einen Leiternholm von 100 mm und zeichnen sich somit durch ein besonders hohen Widerstandsmoment aus.

Das BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst ist nur unter Verwendung dieser BAVARIA-Leitern zugelassen. Natürlich bieten diese Leitern auch als Einzeleleitern einen sicheren Aufstieg in grosse Höhen.

920



Von Sprosse zu Sprosse in 28-cm-Stufen verstellbar.
Aluminium-Beschläge aus Strangpressprofil.
Jedes Leiternteil einzeln verwendbar.
Äussere Breite 42,5 cm.

925



Von Sprosse zu Sprosse in 28-cm-Stufen verstellbar.
Aluminium-Beschläge aus Strangpressprofil.
Jedes Leiternteil einzeln verwendbar.
Äussere Breite 49,0 cm.

920v SCHIEBELEITER, 2-TEILIG, VERSTÄRKT

Best.-Nr.	Holm (mm)	Länge (m)	max. Plattformhöhe (m)	Gewicht (ca. kg)	Preis (CHF)
920/2x12v*	100	3,50–6,30	5,3	18,5	708,00
920/2x14v*	100	4,06–7,42	6,4	21,5	780,00
920/2x16v*	100	4,62–8,54	7,5	26,0	870,00
920/2x18v*	100	5,18–9,38	8,0**	29,5	1062,00

* serienmässig mit Wandrollen
** maximal zulässige Plattformhöhe 8,0 Meter
v = verstärkte Holme

925v SCHIEBELEITER, 3-TEILIG, VERSTÄRKT

Best.-Nr.	Holm (mm)	Länge (m)	max. Plattformhöhe (m)	Gewicht (ca. kg)	Preis (CHF)
925/3x10v*	100	2,94–7,42	6,4	25,5	918,00
925/3x12v*	100	3,50–9,10	8,0**	28,5	1116,00
925/3x14v*	100	4,06–10,22	8,0**	35,0	1266,00

* serienmässig mit Wandrollen
** maximal zulässige Plattformhöhe 8,0 Meter
v = verstärkte Holme



Servicefreundlich –
die Sprossen können leicht
ausgetauscht werden.

Seilzugleitern

960



Von Sprosse zu Sprosse verstellbar. Automatischer, stabiler und absolut sicherer Fallhaken. Serienmässig mit Wandrollen. Seilrolle an verstärkter Sprosse. Seil aus reissfestem Nylon. Äussere Breite ca. 43 cm.

965



Von Sprosse zu Sprosse verstellbar. Automatischer, stabiler und absolut sicherer Fallhaken. Serienmässig mit Wandrollen. Seilrolle an verstärkter Sprosse. Seil aus reissfestem Nylon. Äussere Breite ca. 49 cm.

960v SEILZUGLEITER, 2-TEILIG

Best.-Nr.	Länge (m)	max. Plattformhöhe (m)	Gewicht (ca. kg)	Preis (CHF)
960/2x16v	4,62–8,54	7,5	27,5	1062,00
960/2x18v	5,18–9,38	8,0**	30,5	1266,00
960/2x20v	5,74–10,22	8,0**	33,5	1362,00
960/2x22v	6,30–11,34	8,0**	36,5	1530,00

v = verstärkte Holme. ** maximal zulässige Plattformhöhe 8,0 Meter

965v SEILZUGLEITER, 3-TEILIG

Best.-Nr.	Länge (m)	max. Plattformhöhe (m)	Gewicht (ca. kg)	Preis (CHF)
965/14v (2x14/1x12)	4,20–10,33	8,0**	36,0	1818,00
965/16v (2x16/1x14)	4,76–11,45	8,0**	41,0	1962,00
965/18v* (2x18/1x16)	5,32–13,13	8,0**	55,0	2400,00
965/20v* (2x20/1x18)	5,86–14,81	8,0**	61,0	2556,00

* serienmässig mit Stützen, v = verstärkte Holme, ** maximal zulässige Plattformhöhe 8,0 Meter



FUSSVERLÄNGERUNG

Best.-Nr.	Preis (CHF)
804/10	66,00



TRAVERSE FÜR VERSTÄRKTE LEITERN

Best.-Nr.	Preis (CHF)
814/10	180,00

Neigungswinkel verstellbar



FUSSSPITZEN

Best.-Nr.	Preis (CHF)
805/10	54,00 (Paar)



Rund ums Dach

ROOF-TOOL

Das Roof-Tool ist eine praktische Montagehilfe, die den Arbeitsalltag auf dem Dach erleichtert. Die zwei Aluminium-Konsolen bilden zusammen mit der Teleskopdiele eine leichte und längenverstellbare Standfläche und Werkzeugablage für alle Dacharbeiter (Solarbauer, Dachdecker, Zimmerer etc.).



1 LIEFERPROGRAMM ROOF-TOOL

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Gewicht (kg)	CHF
745/01	1	Set Roof-Tool mit Teleskopdiele A	19 kg	858,00
Bestehend aus:				
734	2	Roof-Tool		
1-071103	1	Alu-Teleskopdiele A (1,82–3,00 m)		

745/02	1	Set Roof-Tool mit Teleskopdiele B	22 kg	924,00
Bestehend aus:				
734	2	Roof-Tool		
1-071104	1	Alu-Teleskopdiele B (2,45–3,96 m)		

EINZELTEILE

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	CHF
734	1	Roof-Tool (2 Stück erforderlich)	264,00
735	1	Leiternadapter für Dachleitern	48,00
1-071103	1	Teleskopdiele A (1,82–3,00 m)	408,00
1-071104	1	Teleskopdiele B (2,45–3,96 m)	474,00

IHRE VORTEILE

- Einfache und schnelle Montage auf unterschiedlichen Dächertypen (Dachneigung 25°–60°)
- Mit dem Leiternadapter Typ 735 kann das Roof-Tool auch an Dachleitern befestigt werden
- Max. Belastbarkeit des Roof-Tools: 1,8 kN (180 kg)
- Max. Belastbarkeit der Teleskopdiele: 1,5 kN (150 kg)

Dachgerüst

Das Dachgerüst hilft bei allen kleineren und grösseren Arbeiten auf dem Dach. Das bestehende BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL lässt sich mit wenigen Teilen (Zubehörsätze 705 bzw. 705/1) zum Dachgerüst erweitern. Wir beraten Sie gerne!



2 BAVARIA-DACHGERÜST, SET

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Gewicht (kg)	CHF
7050	1	Set Dachgerüst, 2,5 m	57 kg	3216,00
Bestehend aus:				
731	1	Plattform mit Geländer (2,5 m)		
705	1	Zubehörsatz mit Firstscheren		
995/15	2	Dachauflageleitern		

Weitere Längen (3,5 m/5,0 m) auf Anfrage.

EINZELTEILE

Best.-Nr.	Anzahl	Bezeichnung	CHF
731	1	Plattform mit Geländer (2,5 m)	2022,00
		1 Zubehörsatz FS (2 x Firstschere 705-E-07,	
705	1	2 x Gerüststütze komplett 705-E-06, 4 x Holzauflage 705-E-03)	924,00
		1 Zubehörsatz SH (2 x Spreizhalterung für beidseitige, verstärkte Leitern 705-E-07 B,	
705/1	1	2 x Gerüststütze komplett 705-E-06, 4 x Holzauflage 705-E-03)	858,00
705-E-07	1	Firstschere einzeln	342,00
705-E-07 B	1	Firstschere (Spreizhalterung) für beidseitige Leitern	294,00

Technische Daten: Zulässige Belastung max. 225 kg, Belaggröße: 2,5 x 0,6 m
Für Dachneigungen von 30° bis 60°




Typ 705-E-07

Gerüststege

Egal ob zur Überbrückung zwischen Gerüsten oder als Arbeitsplattform auf Böcken – die BAVARIA-Gerüststege sind sicher, schnell und einfach zu handhaben. Für die Montage des klappbaren Geländers am Steg ist kein Werkzeug erforderlich.

Zudem lassen sich an den Enden zusätzlich Einhängehaken anbringen. Eine Verbreiterung der Arbeitsfläche ist mit Gewindestangen möglich.

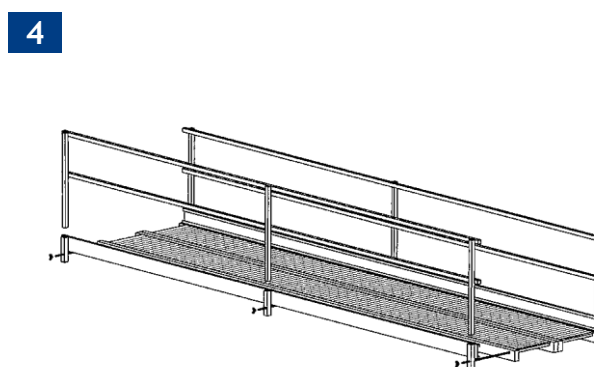

3 GERÜSTSTEGE

Best.-Nr.	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Holmhöhe (cm)	Preis (CHF)
715/3	2,85	0,60	16	9,0	672,00
715/4	4,20	0,60	22	9,0	876,00
715/5	5,20	0,60	27	9,0	1008,00
715/6	6,20	0,60	34	11,0	780,00
715/8*	8,20	0,60	60	15,0	1278,00

715/Z01	Einhängehaken f. Gerüststeg 715/4, 715/5 (1 Satz**)	222,00
715/Z02	Einhängehaken f. Gerüststeg 715/6 (1 Satz**)	252,00
715/Z03	Einhängehaken f. Gerüststeg 715/8 (1 Satz**)	282,00

* Sondertransport erforderlich, ** 1 Satz = 4 Stück
(Belastung: 1,5 kN/m² nach DIN 4420 Teil 5 = Europa-Norm)

4 KLAPPGELÄNDER (EIN-/BEIDSEITIG) FÜR GERÜSTSTEGE

Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis (CHF)
715/GE-3	486,00	715/GB-3	972,00
715/GE-4	486,00	715/GB-4	972,00
715/GE-5	546,00	715/GB-5	1086,00
715/GE-6	594,00	715/GB-6	1188,00
715/GE-8*	1014,00	715/GB-8*	2028,00

715/GE = einseitiges Klappgelenk
715/GB = beidseitiges Klappgelenk


IHRE VORTEILE

- Einsatz: Als Brücke zwischen Gerüsten oder als Arbeitsplattform auf Böcken
- Das klappbare Geländer kann ohne Werkzeug am Steg angebracht werden
- Spezial-Gewindestange: Verbreiterung der Arbeitsfläche mit Gewindestangen in Sonderlängen möglich



Solardachleitern

695

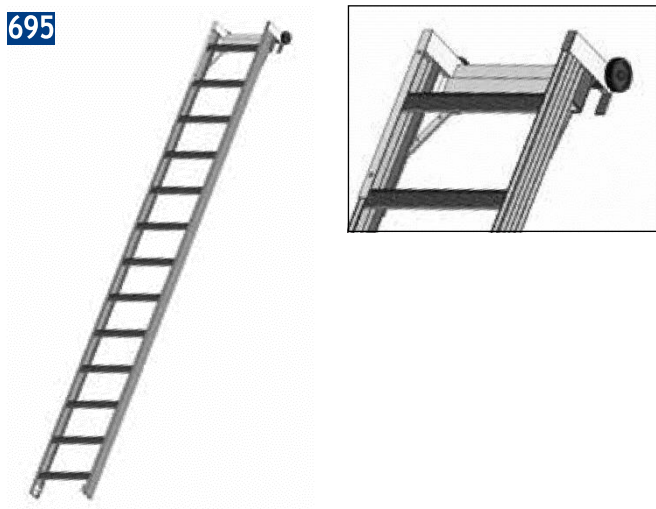


Diese Neuheit wurde speziell für den Einsatz auf Photovoltaik-Anlagen konstruiert. Die Länge der Leiter ist durch Steckverbindungen variabel. Dank verschiebbarer Rahmenauflagen kommt es zu keinem Kontakt mit der Solarfläche.

695/10 SOLARDACHLEITER, KOPFTEIL

Best.-Nr.	Sprossenzahl	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (ca. kg)	Preis (CHF)
695/10	12	3300	500	13,2	900,00

Verschiebbare Auflagen bitte extra bestellen, siehe Best.-Nr.: 695/3

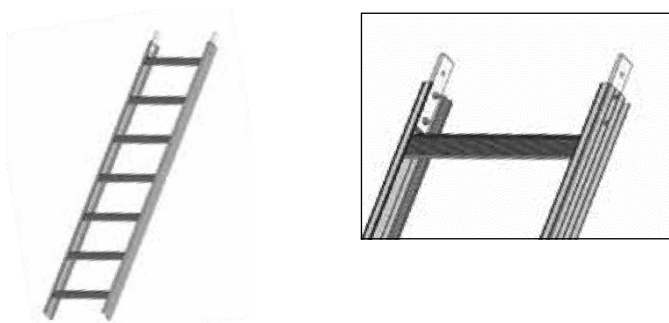

695 SOLARDACHLEITER, ERWEITERUNGSTEILE (UNTERTEIL)

Best.-Nr.	Sprossenzahl	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (ca. kg)	Preis (CHF)
695/11	12	3300	500	10,2	648,00
695/12	6	1650	500	5,6	450,00
695/13	3	825	500	3,3	324,00

Leiternteil steckbar

Verschiebbare Auflagen bitte extra bestellen, siehe Best.-Nr.: 695/3



Die verschiebbaren Rahmenauflagen lassen sich ohne Kontakt zur Solarfläche positionieren.

IHRE VORTEILE

- Speziell für den Einsatz auf Photovoltaik-Anlagen konstruiert
- Länge der Leiter variabel durch Steckverbindungen
- Für eine schnelle und sichere Reinigung, Wartung und Reparatur von Solarmodulen
- Kein Kontakt zur Solarfläche durch verschiebbare Rahmenauflagen
- Für alle Dachneigungen geeignet durch speziell geformte Tritte
- Ideal in Verbindung mit dem BAVARIA Blitzgerüst SL und der BAVARIA Dachschutzwand



695/3 SOLARDACHLEITER, AUFLAGESCHLITTEN

Best.-Nr.	Preis/Stück (CHF)
695/3	96,00

Verschiebbare Auflage

Max. Abstand zwischen den Auflagepunkten, 2 m

Dachdecker-Auflegeleitern aus Aluminium

Für Dachneigungen von 20–75°, Leitern und Zubehörteile in allen RAL-Tönen lieferbar (hochwertige Pulverbeschichtung). Leiterverbindungslaschen zum Verlängern der Leiter. Äussere Breite ca. 35 cm

995



995 DACHDECKE R-AUFLEGELEITER, AUS ALUMINIUM

Best.-Nr.	Länge (m)	Farbe	Gewicht (ca. kg)	Preis (CHF)
995/7	1,96	Alu natur	3,2	120,00
995/10	2,80	Alu natur	4,5	168,00
995/15	4,20	Alu natur	6,8	228,00

Für Dachneigungen von 20–75°, Leitern und Zubehörteile in allen RAL-Tönen lieferbar (hochwertige Pulverbeschichtung). Wir weisen darauf hin, dass Dachauflegeleitern für Schornsteinfeger nach DIN 18160-5 „Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten“ nur bis zu einer Dachneigung von max. 20° verwendet werden sollen.

995 DACHDECKER-AUFLEGELEITER, FARBIG

Best.-Nr.	Länge (m)	Farbe	Gewicht (ca. kg)	Preis (CHF)
995/7*	1,96	farbig	3,2	204,00
995/10*	2,80	farbig	4,5	294,00
995/15*	4,20	farbig	6,8	438,00

* FARBTABELLE (PULVERBESCHICHTUNG)

BR = braun (RAL 8011)

R = rot (RAL 8004)

AN = anthrazit (RAL 7016)

Weitere Farbtöne auf Anfrage.



825



995

825 SICHERHEITSSTANDROST

Best.-Nr.	Länge (m)	Werkstoff/Oberfläche	Preis (CHF)
825-8 VZ	0,80	Stahl verzinkt	126,00
825-8*	0,80	farbig*	180,00*

995 EPDM-SCHUTZAUFSLAGE

Best.-Nr.	Menge	Länge (m)	Preis (CHF)
995/G7	1 Satz (2 St.)	1,96	24,00
995/G10	1 Satz (2 St.)	2,80	30,00
995/G15	1 Satz (2 St.)	4,20	36,00

Die EPDM-Schutzaufslage schützt lackierte oder beschichtete Ziegel vor Kratzern, Flecken und anderen Beschädigungen. Sie wird einfach in den Leiternholm eingeklippt und ist absolut witterungsresistent und UV-stabil.



Typ 809



Typ 811



Typ 810



Typ 812

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff/Oberfläche	Preis (CHF)
809/809*	Sicherheits-Dachhaken für Biber	Stahl verzinkt/ farbig*	24,00/42,00*
810/810*	Sicherheits-Dachhaken für Ziegel/Pfanne	Stahl verzinkt/ farbig*	30,00/42,00*
811/811*	Leiterverbindungs-laschen (Paar), inkl. Verbindungselemente	Alu natur/farbig*	12,00/24,00*
812/812*	Haltefinger (Aushebesicherung)	Stahl verzinkt/ farbig*	30,00/30,00*

* auch in den angegebenen RAL-Tönen lieferbar: siehe Farbtabelle

Dachdecker-Auflegeleitern aus Holz

Für den mobilen Einsatz bei Montagearbeiten
auf Steildächern.

595



595 DACHDECKER-AUFLEGELEITER (HOLZ)

Best.-Nr.	Länge (m)	Sprossenzahl	Gewicht (ca. kg)	Preis (CHF)
595/10	3,00	10	7,0	180,00
595/12	3,50	12	8,0	210,00
595/14	4,00	14	9,0	240,00
595/16	4,50	16	10,5	276,00
595/18	5,00	18	11,5	306,00

Glatte Oberfläche, Holme aus 8-fach verleimtem Schichtholz, leichtes Hochschieben der Leitern dank „abgeschrägter“ Holmenden, geschweißte Sprossen aus Buchenholz, 4-fache Verschraubung, kein Verkratzen des Daches dank versenkter Schrauben.

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff/Oberfläche	Preis (CHF)
809	Sicherheits-Dachhaken für Biber	Stahl verzinkt	24,00
810	Sicherheits-Dachhaken für Ziegel/Pfanne	Stahl verzinkt	30,00
812	Haltefinger (Aushebesicherung)	Stahl verzinkt	30,00



Typ 809



Typ 810



Typ 812

Der Partner für Profis – schweizweit...



Revisionen / Tankstellenservice / Rezertifizierung / Hochwasserschutz

Unsere Unternehmen



-cor-a-void-



Wir sind mit unseren Equipen
und Aussendienstmitarbeitern
schweizweit für Sie da.


Unsere Brands



Seit über 30 Jahren

Seit über 30 Jahren verkaufen wir hochwertige Container- und Industrietreppen, Steigtechnik, Absturzsicherungen, Verladetechnik und vieles mehr.

Wir bieten mit diesen Produkten Lösungen, die die Arbeit sicherer, komfortabler und effizienter machen. Vertrauen Sie unserem Know-how!

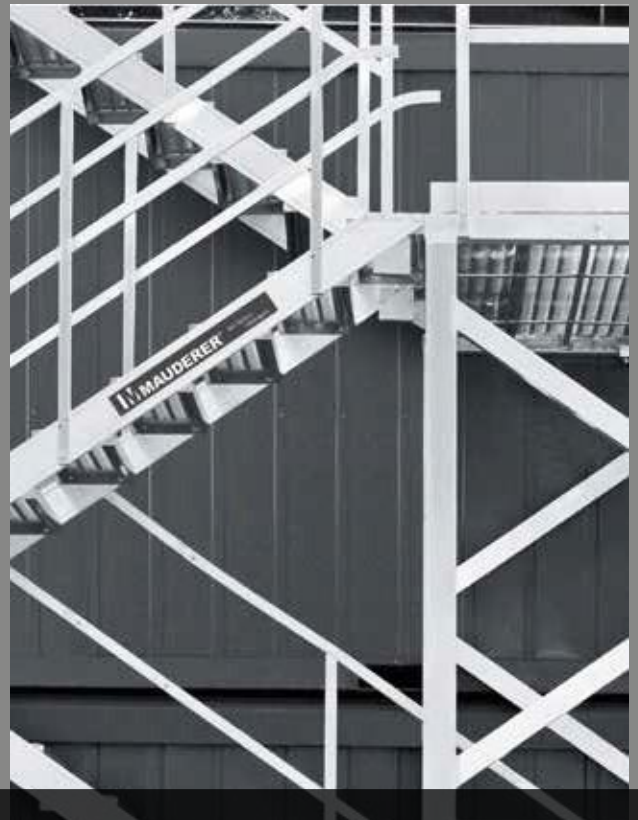

I. MAUDERER®

Jost & Kekeis*

Flughofstrasse 49 8153 Rümlang

Tel. 043 211 12 80 | Fax 043 211 12 85

handel@ths-ag.ch

*ein Unternehmen der Tank & Handel Schweiz AG

Weitere Jost & Kekeis Kataloge:

Leiternkatalog A Programm

Leiternkatalog B Programm

Verladetechnik

Roll-, Klapp- und Blitzgerüste

Gerne senden wir Ihnen diese auf Anfrage zu.